

Rockfon® Pallas



Rockfon® Pallas




- El panel eficiente y asequible para la mayoría de aplicaciones
- Ofrece un acabado visual atractivo para espacios cotidianos.
- Absorción acústica Clase A para un buen control del ruido en entornos concurridos.
- Disponible en una gama básica de dimensiones de paneles con opciones de perfilera semioculta y visible.
- Facilita el mantenimiento en áreas donde la limpieza es importante.
- Fabricado con lana de roca robusta, lo que garantiza resistencia al fuego y control de la humedad para un rendimiento duradero.

Descripción del Producto

- Panel de lana de roca
- Cara visible: velo pintado de un suave color blanco
- Cara posterior: contravelo

Áreas de aplicación

- Oficinas
- Minoristas – Retail
- Educación

Canto	Dimensiones (mm)	Peso (kg/m ²)		Sistema de instalación recomendado	Contenido reciclado	 Full Scope - V 4.0	A1-A3 Impacto en la fase de producción (kg CO ₂ eq/m ²)*	A1-C4 Impacto del ciclo de vida completo (kg CO ₂ eq/m ²)*
 A15	600 x 600 x 20	2,1	Local	Rockfon® System T15 A	56%	Silver	2.33	2.82
	1200 x 600 x 20		Local	Rockfon® System T15 A				
 A24	600 x 600 x 20	2,1	Local	Rockfon® System T24 A	56%	Silver	2.33	2.82
	1200 x 600 x 20		Local	Rockfon® System T24 A				


* Para una información completa sobre el impacto medioambiental, consulte las DAP de nuestros productos disponibles en rockfon.link/es-dap. Debido a las diferencias en los métodos de cálculo y en las hipótesis de los escenarios, los valores de impacto ambiental no suelen ser directamente comparables entre los distintos fabricantes.



Prestaciones



Absorción acústica
 α_w : 1,00 (Class A)

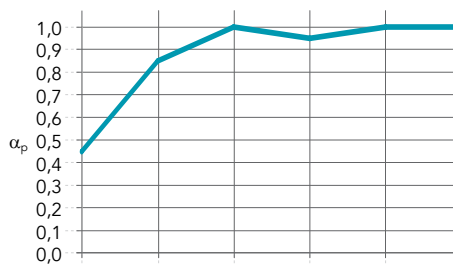

Espesor (mm) /
Plenum (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Clase de absorción	NRC
20-40 / 200	0,45	0,85	1,00	0,95	1,00	1,00	1,00	A	0,95



Reacción al fuego
A1



Reflexión de la luz
83 %



Resistencia a la humedad y estabilidad dimensional
 Hasta un 100 % HR.
 No se observan signos visibles de deformación en condiciones de humedad elevada C/0N



Mantenimiento
 - Aspirador
 - Trapo húmedo



Higiene
 La lana de roca no contiene ningún elemento que favorezca el desarrollo de microorganismos.



Capacidad de reciclaje
 La lana de roca es totalmente reciclable



Clima interior
 Los productos de techo Rockfon poseen clasificación E1 de acuerdo con la norma EN 13964 (EN 717-1). Los productos de techo Rockfon tienen muy bajo nivel de emisiones de COVs. Una muestra representativa de los productos Rockfon ha obtenido los siguientes niveles de rendimiento y etiquetas de emisiones de aire interior:



Seguridad de materias primas
 Todos los materiales utilizados en los productos Rockfon se analizan de forma continua conforme a la lista de sustancias restringidas por el reglamento REACH o reconocidas como Sustancias Muy Preocupantes (SVHC). Las fibras de lana de roca Rockfon cumplen la normativa europea sobre fibras seguras y cuentan con la certificación EUCEB

05.2026 | Todos los códigos de colores mencionados se basan en la carta de colores NCS Natural Colour System®. Licencia y propiedad de NCS Colour AB, Stockholm 2012 o el color RAL Standard. Documento no contractual. Sujeto a modificaciones sin previo aviso. Créditos fotos: Rockfon.

Sounds Beautiful

