

Rockfon MediCare® Block



Rockfon MediCare® Block


- Diseñado para áreas de alto riesgo donde se requieren altos estándares de limpieza, como salas de cuidados intensivos, quirófanos y salas donde se esterilizan los instrumentos
- No contribuye al crecimiento del SARM, cumple los estrictos estándares de clasificación para salas blancas (ISO clase 2)
- Alta resistencia a detergentes y desinfectantes, clasificación de resistencia química "excelente"

Descripción del Producto

- Panel de lana de roca embolsado en una película hermética e impermeable

Áreas de aplicación

- Sanidad

Canto	Dimensiones (mm)	Peso (kg/m ²)	Sistema de instalación recomendado
 <p>A24</p>	600 x 600 x 25	2,0	Rockfon® System T24 A, E ECR
	1200 x 600 x 25		Rockfon® System T24 A
			Rockfon® System MediCare T24 A, E (ECR)
			Rockfon® System MediCare T24 A, E (ECR)
			Rockfon® System T24 A, E ECR
	Rockfon® System T24 A		


Para cantidades mínimas y plazos de entrega, consulte nuestra tarifa de precios.



Prestaciones



Absorción acústica
 α_w : 0,90 (Clase A)

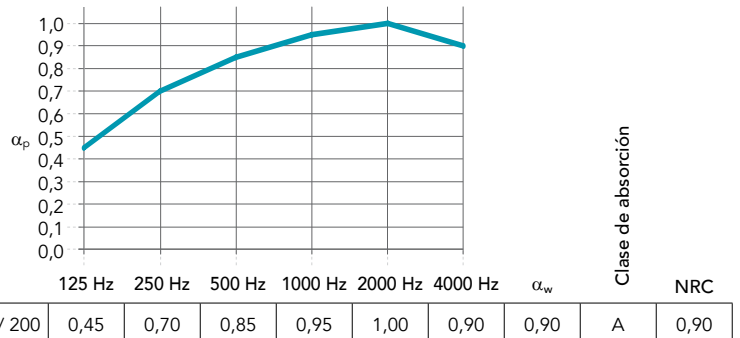

Reacción al fuego
 B-s1,d0



Reflexión de la luz
 74%



Resistencia a la humedad y estabilidad dimensional
 Hasta un 100 % HR.
 No se observan signos visibles de deformación en condiciones de humedad elevada



Mantenimiento

- Aspirador
- Trapo húmedo
- Limpieza con vapor (diaria)
- Resistente a la desinfección con vapor de peróxido de hidrógeno, sin afectar el tiempo de aireación
- Resistencia química: pruebas realizadas según la norma ISO 2812-1 ("Determinación de la resistencia a líquidos. Parte 1: Inmersión en líquidos distintos al agua.") y clasificación "Excelente" según VDI 2083 Parte 17, con las siguientes resistencias a elementos químicos:
 - Formalina (37%)
 - Hidróxido de amonio (25%)
 - Peróxido de hidrógeno (30%)
 - Ácido sulfúrico (5%)
 - Ácido fosfórico (30%)
 - Ácido peracético (15%)
 - Ácido clorhídrico (5%)
 - Isopropanol (100%)
 - Hidróxido de sodio (5%)
 - Hipoclorito de sodio (15%)



Higiene
 Clasificación bacteriológica M1, que supera los requisitos de la Zona 4 (riesgo muy alto), según la norma NF S 90-351:2013.
 Probado con:


- Staphylococcus aureus resistente a la metilina (SARM)
- Candida Albicans
- Aspergillus Brasiliensis



Durabilidad de la superficie
 La membrana inerte de alto rendimiento de Rockfon MediCare Block proporciona mayor durabilidad y repelencia al agua. La película contiene DMAc (CAS 127-19-5) en una concentración $\geq 0,1\%$ y $<1\%$ en peso.



Salas blancas
 ISO Clase 2



Presión del aire
 Adecuado en zonas donde se requiere presión de aire diferencial.
 Cuando se utiliza en combinación con:

- HDC 2 para el panel de 25 mm;

 se obtiene una tasa de fuga de aire de menos de 0,5m³/h/ m²/Pa en un rango de presión de 5 a 40 Pa. La cantidad de clips anti-levantamiento (HDC) depende de las dimensiones del panel y del tamaño/forma de la sala.
 Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

05.2026 | Todos los códigos de colores mencionados se basan en la carta de colores NCS Natural Colour System®. Licencia y propiedad de NCS Colour AB, Stockholm 2012 o el color RAL Standard. Documento no contractual. Sujeto a modificaciones sin previo aviso. Créditos fotos: Rockfon.

Sounds Beautiful

