

Rockfon[®] Eclipse[™] Colour

Ficha técnica



Rockfon® Eclipse™ Colour

- Las innovadoras y estéticas islas acústicas sin marco vienen con una superficie de color mate y lisa
- Rockfon Eclipse Color está disponible en dos formatos (círculo y cuadrado) y 11 colores exclusivos de la gama Rockfon Color-All para inspirar y mejorar su proyecto de diseño de interiores
- Colores sutiles pero divertidos creados para mezclar y combinar dentro de la misma estancia o en diferentes áreas de un edificio
- Fáciles y rápidas de instalar, las islas Rockfon Eclipse pueden ir solas o colocarse en lugares donde no es posible instalar un techo suspendido convencional
- Son perfectas en instalaciones de masa térmica ya que la cara posterior proporciona calor y una excelente reflexión de la luz

Descripción Del Producto












- Isla de lana de roca
- Cara visible: velo pintado de color, liso y mate
- Cara posterior: Contravelo de color blanco
- Cantos pintados

Áreas de aplicación

- Minoristas – Retail
- Educación
- Oficinas
- Ocio Y Deporte

Canto	Formas	Dimensiones (mm)	Peso (kg/unidad)	Sistema de instalación recomendado
	Cuadrado 	1160 x 1160 x 40	9	Rockfon® System Eclipse Island™
	Círculo 		7	Rockfon® System Eclipse Island™

Códigos de colores

 Sand - 30 <small>NCS S 2020-Y20R</small>	 Seashell - 75 <small>NCS S 1510-Y60R</small>	 Sage - 31 <small>NCS S 3010-G10Y</small>	 Azure - 47 <small>NCS S 3020-B</small>	 Gravel - 03 <small>NCS S 3502-B</small>	
 Mustard - 51 <small>NCS S 2050-Y10R</small>	 Coral - 76 <small>NCS S 3040-Y90R</small>	 Storm - 48 <small>NCS S 6020-R90B</small>	 Eucalyptus - 32 <small>NCS S 6020-B90G</small>	 Concrete - 06 <small>NCS S 6000-N</small>	 Charcoal - 09 <small>NCS S 8500-N</small>

¡Importante! Los códigos NCS son los más cercanos. El color real de los techos acústicos puede diferir ligeramente de los colores impresos debido a la textura de la superficie y el color de la lana de roca. Las muestras de los distintos colores están disponibles bajo petición.




Prestaciones




Absorción acústica

A_{eq} (m²/módulo)

*Distancia entre elementos, superior o igual a 2000 mm. Para más información acerca de ensayos acústicos, contacte con nosotros.

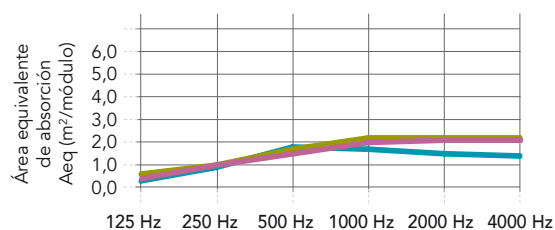

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Círculo 1160, elemento individual* (altura de suspensión: 45 mm)	0,3	0,9	1,8	1,7	1,5	1,4
Círculo 1160, elemento individual* (altura de suspensión: 500 mm)	0,6	1,0	1,7	2,2	2,2	2,2
Círculo 1160 conjunto de 2x4 piezas, distancia de 300 mm (altura de suspensión: 500 mm)	0,4	1,0	1,5	2,0	2,1	2,1

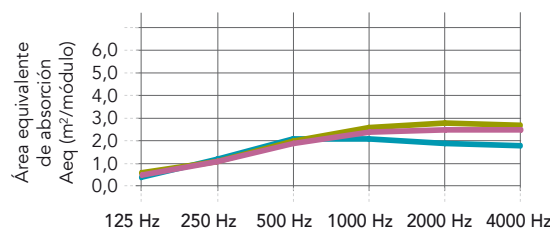

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Cuadrado 1160, elemento individual* (altura de suspensión: 45 mm)	0,4	1,2	2,1	2,1	1,9	1,8
Cuadrado 1160, elemento individual* (altura de suspensión: 500 mm)	0,6	1,1	2,0	2,6	2,8	2,7
Cuadrado 1160, conjunto de 2x4 elementos, distancia 300 mm (altura de suspensión 500 mm)	0,5	1,1	1,9	2,4	2,5	2,5



Reacción al fuego

A2-s1,d0



Resistencia al fuego

La lana de roca es un material incombustible, cuyo punto de fusión sobrepasa los 1000 °C.



Reflexión de la luz

Reflexión de la luz según colores



Resistencia a la humedad y estabilidad dimensional

Hasta un 100 % HR.

No se observan signos visibles de deformación en condiciones de humedad elevada

Rockfon Eclipse no debe usarse en recintos como piscinas o al aire libre.

Para más información, contacte con Rockfon.



Mantenimiento

- Aspirador



Higiene

La lana de roca no contiene ningún elemento que favorezca el desarrollo de microorganismos.



Medio ambiente

La lana de roca totalmente reciclable

El contenido de reciclado de los productos Rockfon es de entre el 29% y el 64% según la norma ISO 14021.

Las soluciones acústicas Rockfon cuentan con la Certificación Cradle to Cradle® en los niveles Bronze y Silver (dependiendo del tipo de producto).



Huella de carbono

6.12 kg de CO₂ eq.

(de la cuna a la puerta según la DAP)



Clima interior

Una muestra representativa de los productos Rockfon ha obtenido la etiqueta finlandesa M1 y el label danés sobre la calidad del aire interior para productos con bajo nivel de emisiones



Rockfon® es una marca registrada
del Grupo ROCKWOOL.

 [linkedin.com/company/Rockfon-as](https://www.linkedin.com/company/Rockfon-as)

 [pinterest.com/Rockfon](https://www.pinterest.com/Rockfon)

 [youtube.com/RockfonOfficial](https://www.youtube.com/RockfonOfficial)

 [facebook.com/RockfonOfficial](https://www.facebook.com/RockfonOfficial)

 [instagram.com/Rockfon_Official](https://www.instagram.com/Rockfon_Official)

Sounds Beautiful

11.2021 | Todos los códigos de colores mencionados se basan en la carta de colores NCS Natural Colour System®. Licencia y propiedad de NCS Colour AB, Stockholm 2012 o el color RAL Standard. Documento no contractual. Sujeto a modificaciones sin previo aviso. Créditos fotos: Rockfon.

Rockfon

ROCKWOOL Peninsular S.A.U.
Ctra. de Zaragoza km 53.5 N-121.
31380 Caparrosa (Navarra)
España

Tel.: +34 902 430 430

Fax.: +34 902 430 431

info@rockfon.es

www.rockfon.es

